



15. Technické údaje

15.1 Rozměry a přípojky

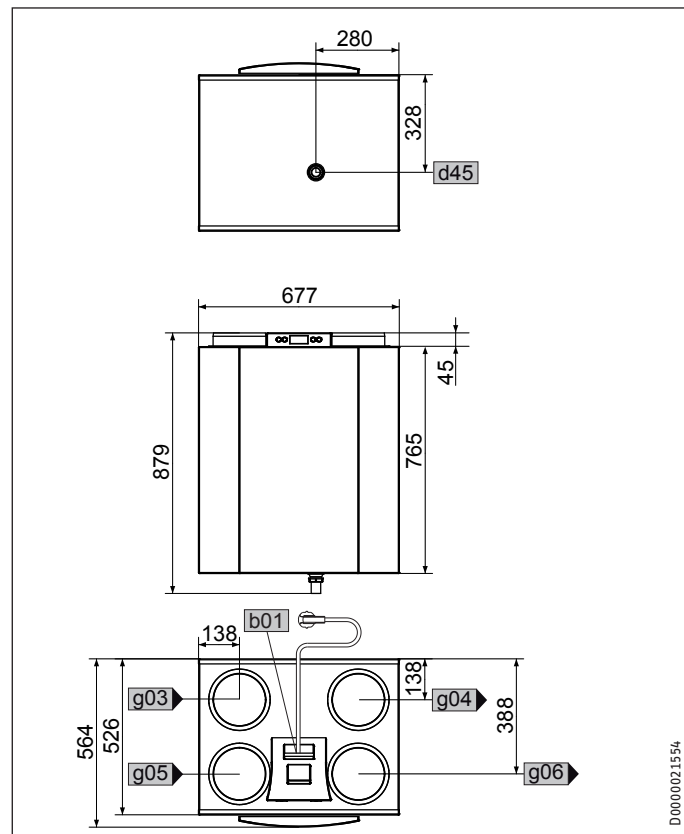

				LWZ 370 plus	LWZ 170 E plus
b01	Průchodka el. rozvodů				
d45	Odvod kondenzátu	Průměr	mm	32	32
g03	Venkovní vzduch	↓	Jmenovitá světlost	DN 180	DN 160
g04	Odvětrávaný vzduch	↑	Jmenovitá světlost	DN 180	DN 160
g05	Odpadní vzduch	↑	Jmenovitá světlost	DN 180	DN 160
g06	Přiváděný vzduch	↓	Jmenovitá světlost	DN 180	DN 160

15.2 Minimální vzdálenosti

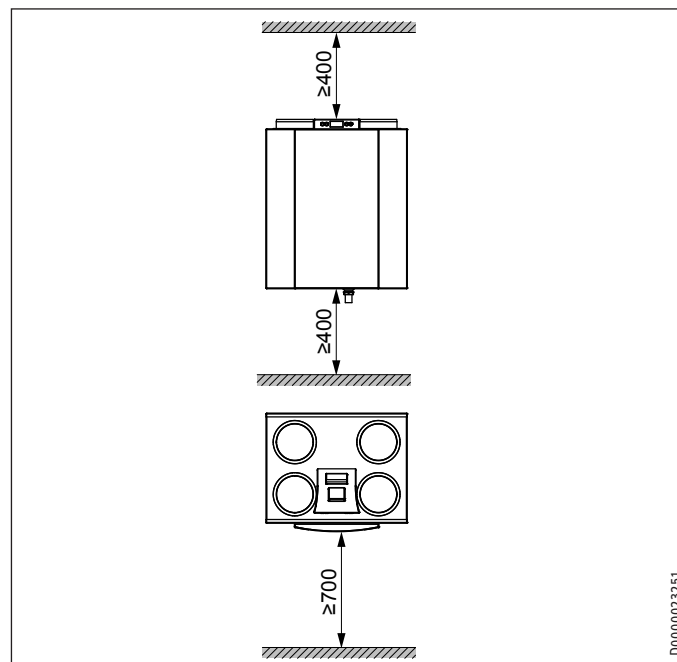

15.3 Tabulka údajů

		LWZ 370 plus	LWZ 170 E plus
		232033	233850
Údaje o hlučnosti			
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	dB(A)	54	44
Energetické údaje			
Třída energetické účinnosti		A	A
Elektrotechnické údaje			
Jmenovité napětí	V	230	230
Příkon max.	A	6	6
Příkon bez předehřívacího registru	A	0,7	0,5
El. proud s předehřívacím registrem	A	6	6
Fáze		1/N/PE	1/N/PE
Frekvence	Hz	50	50
Příkon	W	9 - 172	9 - 138
Příkon bez předehřívacího registru	W	172	132
Příkon s předehřívacím registrem	W	1380	1350
Provedení			
Krytí (IP)		IP30	IP30
Třída filtru		G4	G4
Rozměry			
Výška	mm	765	765
Šířka	mm	677	677
Hloubka	mm	567	567
Hmotnosti			
Hmotnost	kg	38	38
Přípojky			
Průměr vzduchové přípojky	mm	180	160
Přípojka odvodu kondenzátu	mm	32	32
Hodnoty			
Průtok vzduchu	m ³ /h	50-400	50-300
Účinnost rekup.výměníku (EN 13141-7)	%	90	90
Oblast použití odpadního vzduchu	°C	15-30	15 - 30
Max. okolní teplota	°C	60	60
Disponibilní externí tlak ventilace	Pa	160	160