
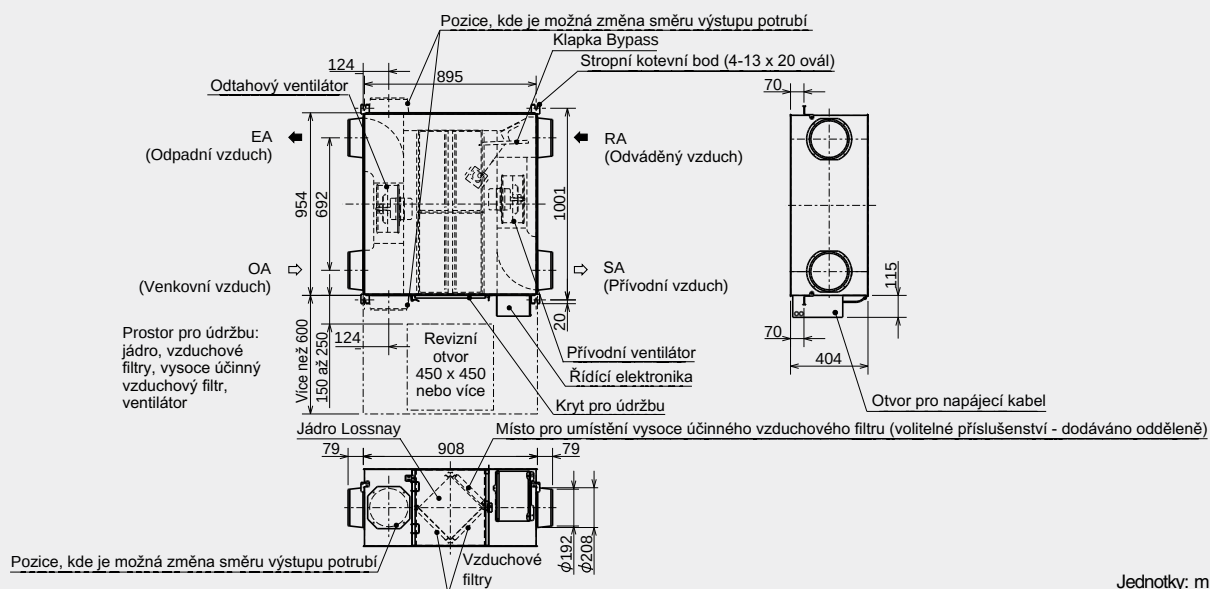


| Model                         |                                                            | LGH-65RVX-E                          |      |      |      |                                       |      |      |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|
| Zdroj napětí (V / Hz)         |                                                            | 220-240V/50Hz, 220V/60Hz             |      |      |      |                                       |      |      |      |
| Režim větrání                 |                                                            | režim s rekuperací tepla - "Lossnay" |      |      |      | režim bez rekuperace tepla - "Bypass" |      |      |      |
| Rychlosti ventilátoru         |                                                            | SP4                                  | SP3  | SP2  | SP1  | SP4                                   | SP3  | SP2  | SP1  |
| Provozní proud (A)            |                                                            | 1.65                                 | 0.90 | 0.39 | 0.15 | 1.72                                  | 0.86 | 0.38 | 0.16 |
| Příkon (W)                    |                                                            | 252                                  | 131  | 49   | 15   | 262                                   | 131  | 47   | 17   |
| Objemový průtok vzduchu       | (m³/h)                                                     | 650                                  | 488  | 325  | 163  | 650                                   | 488  | 325  | 163  |
|                               | (L/s)                                                      | 181                                  | 135  | 90   | 45   | 181                                   | 135  | 90   | 45   |
| Externí statický tlak (Pa)    |                                                            | 120                                  | 68   | 30   | 8    | 120                                   | 68   | 30   | 8    |
| Účinnost výměny teploty (%)   |                                                            | 77.0                                 | 81.0 | 84.0 | 86.0 | —                                     | —    | —    | —    |
| Účinnost výměny enthalpie (%) | Vytápění                                                   | 68.5                                 | 71.0 | 76.0 | 82.0 | —                                     | —    | —    | —    |
|                               | Chlazení                                                   | 66.0                                 | 69.5 | 74.0 | 81.0 | —                                     | —    | —    | —    |
| Hluk dB                       | (Měřeno 1.5m pod středem jednotky v bezdovukové místnosti) |                                      | 29.0 | 22.0 | 18.0 | 35.5                                  | 29.0 | 22.0 | 18.0 |
| Hmotnost (kg)                 |                                                            | 38                                   |      |      |      |                                       |      |      |      |

\*Hluk na výstupu vzduchu (úhel 45°, 1,5 metru před jednotkou) je o 16 dB vyšší, než je jeho uvedená hodnota (při rychlosti ventilátoru SP4).

\*Provozní proud, příkon, účinnost a hluk vychází z udaného objemového průtoku vzduchu (napájení 230V/50 Hz). Mitsubishi Electric měří hodnoty uvedené v grafu dle EN 308.

\*Pro specifikaci zařízení při druhé frekvenci 60 Hz se obraťte na svého prodejce.

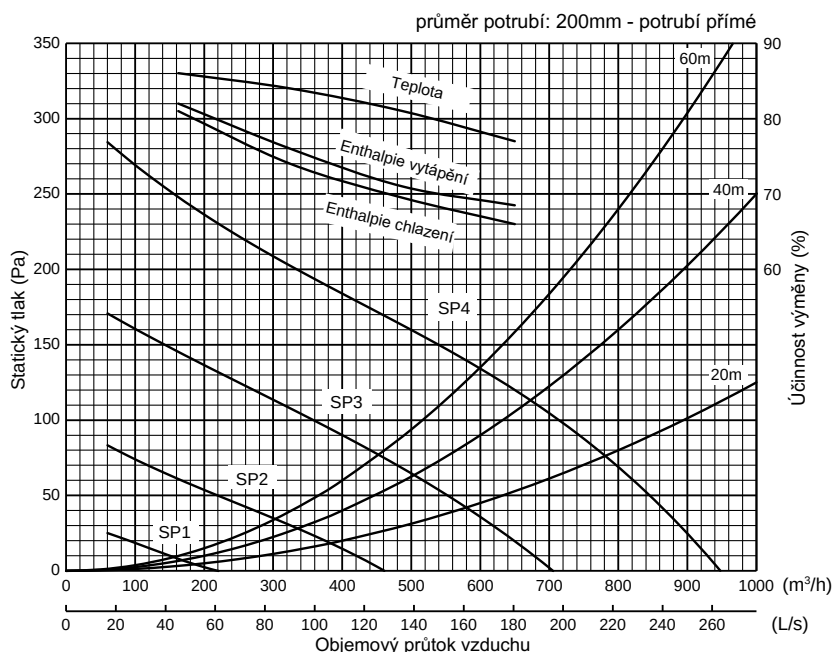

Jednotky: mm