
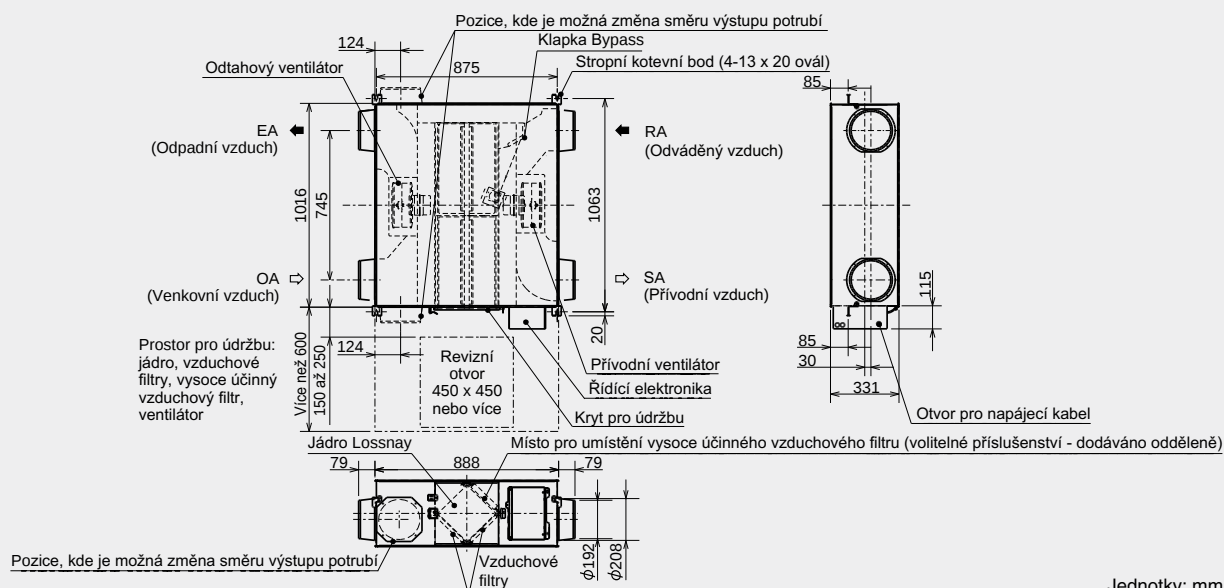


Model		LGH-50RVX-E							
Zdroj napětí (V / Hz)		220-240V/50Hz, 220V/60Hz							
Režim větrání		režim s rekuperací tepla - "Lossnay"				režim bez rekuperace tepla - "Bypass"			
Rychlosti ventilátoru		SP4	SP3	SP2	SP1	SP4	SP3	SP2	SP1
Provozní proud (A)		1.15	0.59	0.26	0.13	1.15	0.59	0.27	0.13
Příkon (W)		165	78	32	12	173	81	35	14
Objemový průtok vzduchu	(m³/h)	500	375	250	125	500	375	250	125
	(L/s)	139	104	69	35	139	104	69	35
Externí statický tlak (Pa)		120	68	30	8	120	68	30	8
Účinnost výměny teploty (%)		78.0	81.0	83.5	87.0	—	—	—	—
Účinnost výměny enthalpie (%)	Vytápění	69.0	71.0	75.0	82.5	—	—	—	—
	Chlazení	66.5	68.0	72.5	82.0	—	—	—	—
Hluk dB	(Měřeno 1.5m pod středem jednotky v bezdovukové místnosti)		28.0	19.0	18.0	35.0	29.0	20.0	18.0
Hmotnost (kg)		33							

*Hluk na výstupu vzduchu(úhel 45°, 1.5 metru před jednotkou) je o 18 dB vyšší, než je jeho uvedená hodnota (při rychlosti ventilátoru SP4).

*Provozní proud, příkon, účinnost a hluk vychází z udaného objemového průtoku vzduchu (napájení 230V/50 Hz). Mitsubishi Electric měří hodnoty uvedené v grafu dle EN13141-7:2010.

*Pro specifikaci zařízení při druhé frekvenci 60 Hz se obraťte na svého prodejce.

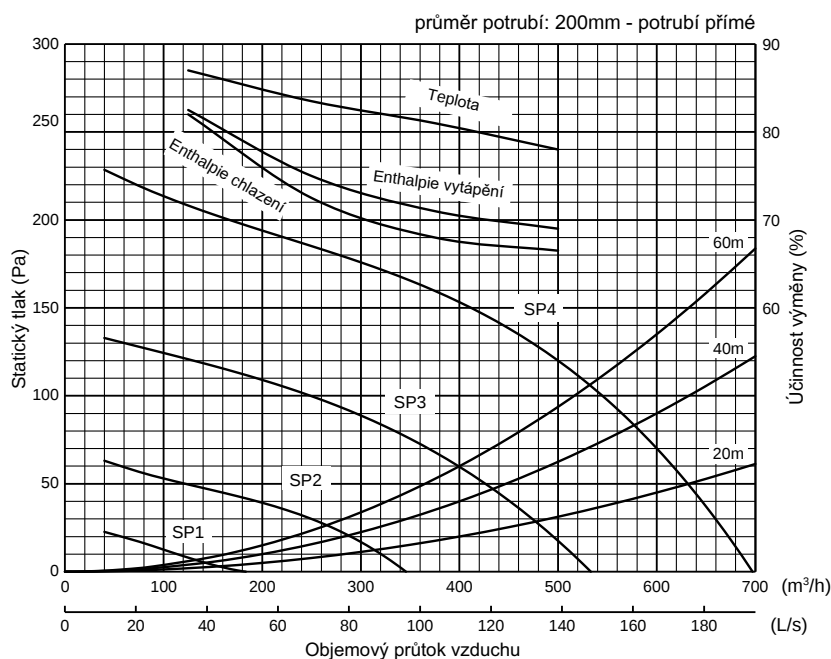

Jednotky: mm