

Lossnay VL-CZPVU-R/L-E


Řada větracích jednotek s zpětným získáváním tepla pro domácnosti Lossnay přispívá ke čistému a zdravému vzduchu ve Vašem domově.



Tyto systémy jsou určeny k nepřetržitému odsávání z koupelen, kuchyní, toalet a technických místností, kde může být vzduch pravidelně znečištěn vysokou vlhkostí, výpary a chemikáliemi.

Jednotka Lossnay přivádí vyvážený proud čerstvého vzduchu zvenčí do obytných prostor, jako jsou ložnice a obývací pokoje. Přitom jednotka minimalizuje energetické ztráty tím, že zpětně získává teplo z odsávaného vzduchu a předává ho přiváděnému čerstvému vzduchu.

Tyto modely jednotek Lossnay jsou navrženy tak, aby byly co nejtišší, a proto jsou ideální pro obytné domy a byty, kde mohou obyvatelé využívat všech výhod větrání, aniž by věděli, že je jednotka v provozu.




**ULTRA
QUIET**
OPERATION




Vestavěný bypass výměníku

Tato funkce umožňuje jednotce přivádět čerstvý vzduch zvenčí bez zpětného získávání tepla. To může být ideální pro ochlazení obydlí, které se přes den přehřívá, když večer venkovní teplota klesne. Pomocí teplotních čidel může jednotka automaticky přejít do režimu bypassu, když zjistí, že prostor je teplejší, než je žádoucí, a venkovní vzduch je dostatečně chladný.




Třetí slot pro filtr

Třetí slot pro filtr může obsahovat volitelný filtr NOx na straně přiváděného vzduchu, který čistí vzduch i v nejvíce znečištěném prostředí. Filtr zabudovaný v samotné jednotce umožňuje snadný přístup pro pravidelnou údržbu.



Vestavěný ovladač s LCD

Ovladač LCD umožňuje snadné ovládání a uvedení jednotky do provozu. Na přehledném displeji zobrazující provozní režimy a stavy jednotky. Lze uložit až 4 rychlosti, aby bylo zajištěno přesné nastavení.



VL-CZPVU-R/L-E

Lossnay pro domácnosti



MODEL		VL-250CZPVU-R/L-E	VL-350CZPVU-R/L-E	VL-500CZPVU-R/L-E
Rozměry V x Š x H (mm)		563 x 595 x 386	623 x 658 x 462	632 x 725 x 586
Hmotnost (kg)		26	32	39
Napájení		220-240V 50Hz		
Max. provozní proud (A)		1,0	1,32	2,3
Bypass pro letní provoz		Úplný bypass		
Průměr přípojek potrubí (mm)		125	150	160 / 180
Standardní filtr (ISO 16890:2016/EN779:2012)	Přívod	Hrubý 55 % / G3		
	Odtah	Hrubý 55 % / G3		
Volitelný filtr	Přívod	NOx 90 %		
	Odtah	ePM2.5 50 %		


	VL-250CZPVU-R/L-E		VL-350CZPVU-R/L-E		VL-500CZPVU-R/L-E	
	SFP W/(l/s)	Účinnost zpětného zisku tepla (%)	SFP W/(l/s)	Účinnost zpětného zisku tepla (%)	SFP W/(l/s)	Účinnost zpětného zisku tepla (%)
K + 1 (21 l/s)	0,62	90	0,86	90	0,80	91
K + 2 (29 l/s)	0,67	89	0,80	90	0,72	90
K + 3 (37 l/s)	0,79	88	0,84	89	0,74	90
K + 4 (45 l/s)	1,00	87	0,96	89	0,82	89
K + 5 (53 l/s)	1,19	87	1,08	88	0,91	88
K + 6 (61 l/s)	-	-	1,28	87	1,09	88
K + 7 (69 l/s)	-	-	-	-	1,24	88

VL-CZPVU-R/L-E

Lossnay pro domácnosti

Charakteristiky ventilátorů a hlukové údaje

*dB(A) hladina akustického tlaku je měřená ve vzdálenosti 3 m, volné pole. Na vyžádání je k dispozici úplné spektrum akustického výkonu do potrubí.

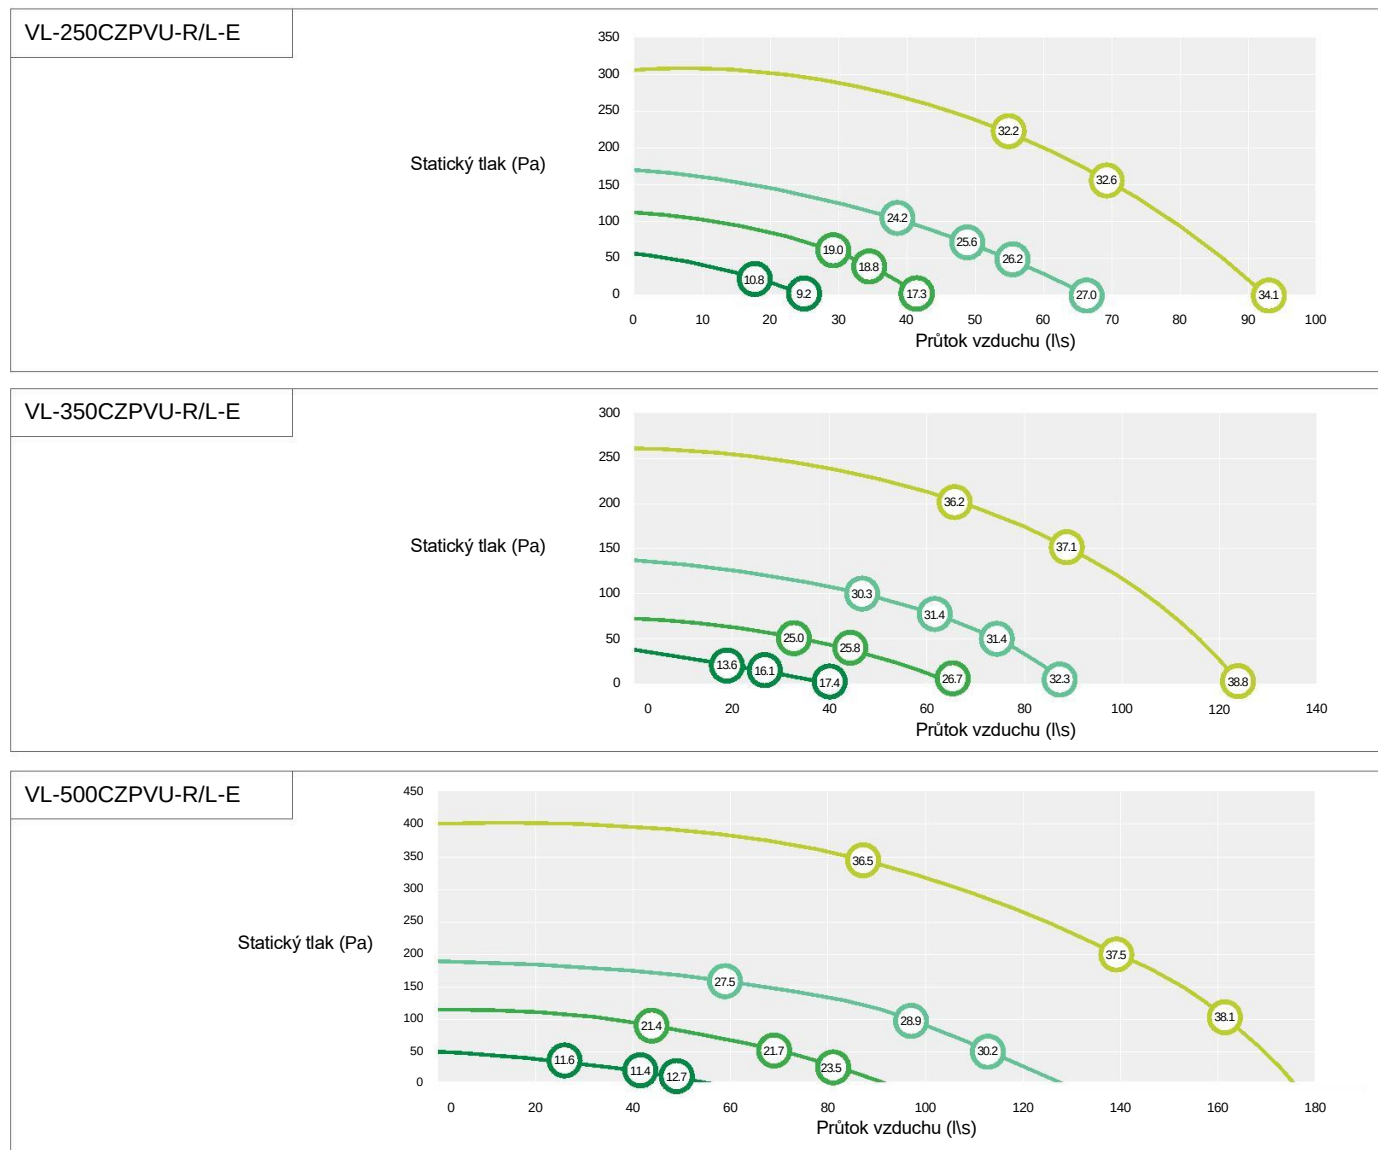

Authorized dealer:

CS MTRADE



CS-MTRADE, s.r.o.

Průmyslová 526, 530 03 Pardubice

Tel.: +420 466 750 311 Fax: +420 466 750 311

E-mail: info@csmtrade.cz