

Model		LGH-200RVX-E							
Zdroj napětí (V / Hz)		220-240V/50Hz, 220V/60Hz							
Režim větrání		režim s rekuperací tepla - "Lossnay"				režim bez rekuperace tepla - "Bypass"			
Rychlosti ventilátoru		SP4	SP3	SP2	SP1	SP4	SP3	SP2	SP1
Provozní proud (A)		4.88	2.20	0.88	0.33	4.54	2.06	0.87	0.35
Příkon (W)		850	400	153	42	853	372	150	49
Objemový průtok vzduchu	(m³/h)	2000	1500	1000	500	2000	1500	1000	500
	(L/s)	556	417	278	139	556	417	278	139
Externí statický tlak (Pa)		150	84	38	10	150	84	38	10
Účinnost výměny teploty (%)		80.0	83.0	86.5	89.5	—	—	—	—
Účinnost výměny enthalpie (%)	Vytápění	72.5	74.0	78.0	87.0	—	—	—	—
	Chlazení	71.0	73.0	77.0	85.5	—	—	—	—
Hluk dB (Měřeno 1.5m pod středem jednotky v bezdovukové místnosti)		40.0	36.0	28.0	18.0	41.0	36.0	27.0	19.0
Hmotnost (kg)		110							



*Hluk na výstupu vzduchu (úhel 45°, 1,5 metru před jednotkou) je o 21 dB vyšší, než je jeho uvedená hodnota (při rychlosti ventilátoru SP4).

*Provozní proud, příkon, účinnost a hluk vychází z udaného objemového průtoku vzduchu (napájení 230V/50 Hz). Mitsubishi Electric měří hodnoty uvedené v grafu dle EN 308.

*Pro specifikaci zařízení při druhé frekvenci 60 Hz se obraťte na svého prodejce.

*Toto zařízení použijte při rychlosti ventilátoru 4 se statickým tlakem mezi 50 Pa a 220 Pa.

V opačném případě může sepnout ochrana motoru a snížit jeho výkon, nebo může být větší úroveň hluku.

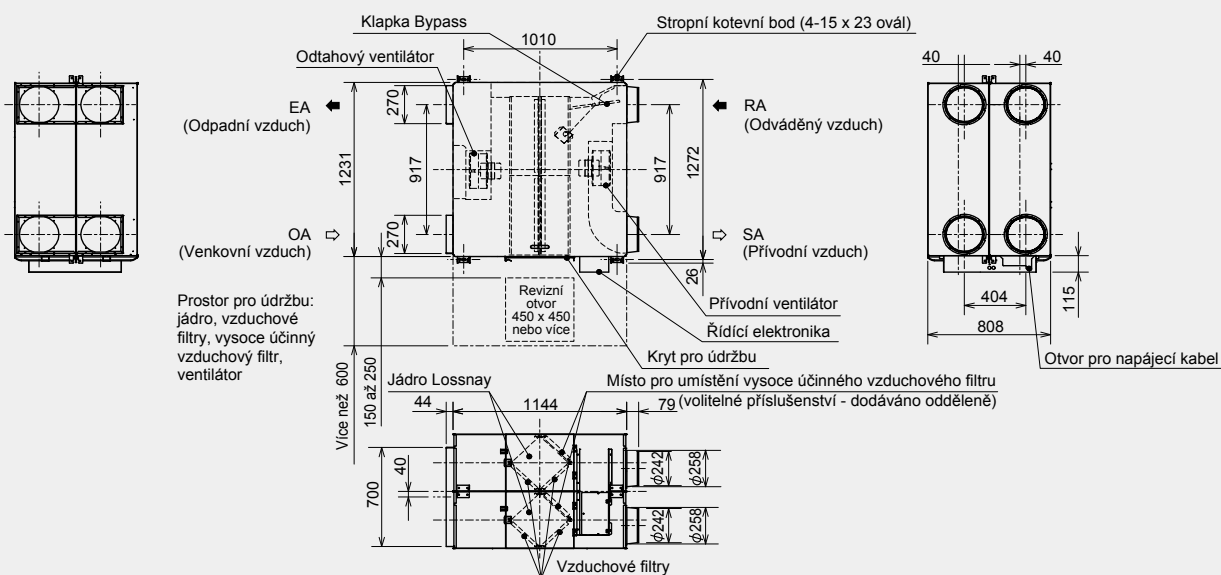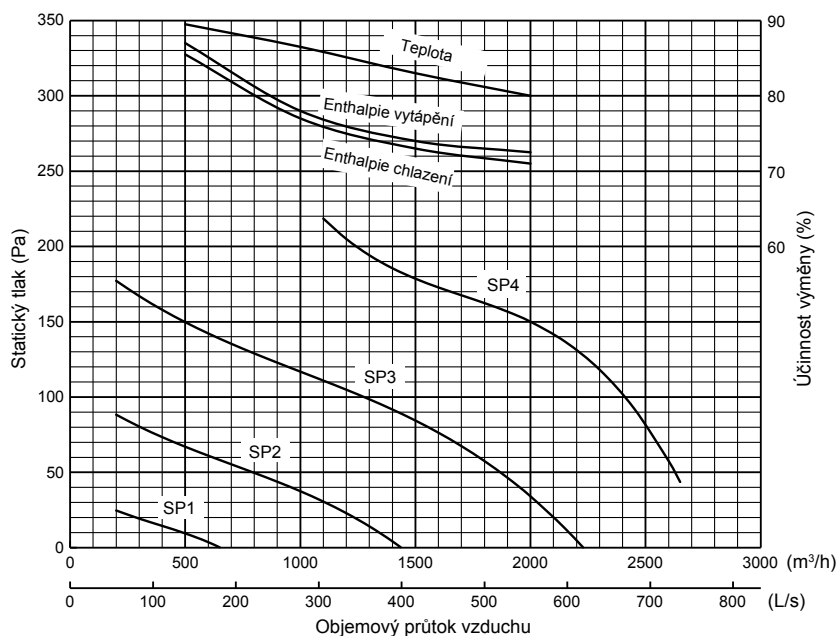

Jednotky: mm