



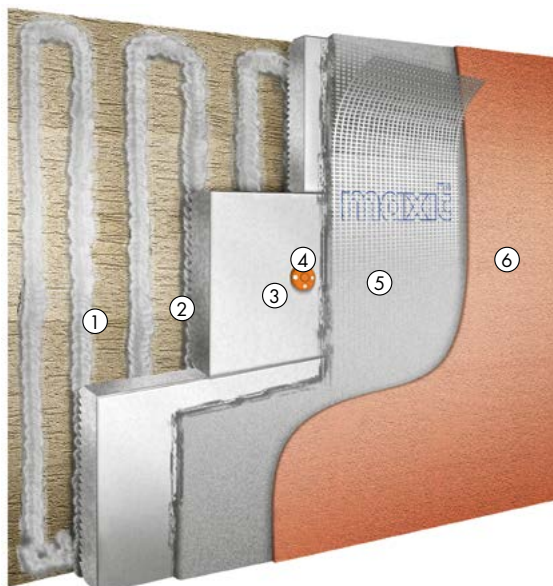

maxit Dämmsystem PS 285

Skladba systému:

- ① Podklad
- ② Lepicí hmota **maxit** multi 285
- ③ Tepelněizolační desky **maxit** PS
- ④ Talířové/závrtné hmoždinky **maxit** (v případě potřeby)
- ⑤ Stěrková hmota pro základní vrstvu **maxit** multi 285 s vloženou armovací tkaninou **maxit** PS Armierungsgewebe
- ⑥ Povrchová úprava **maxit**

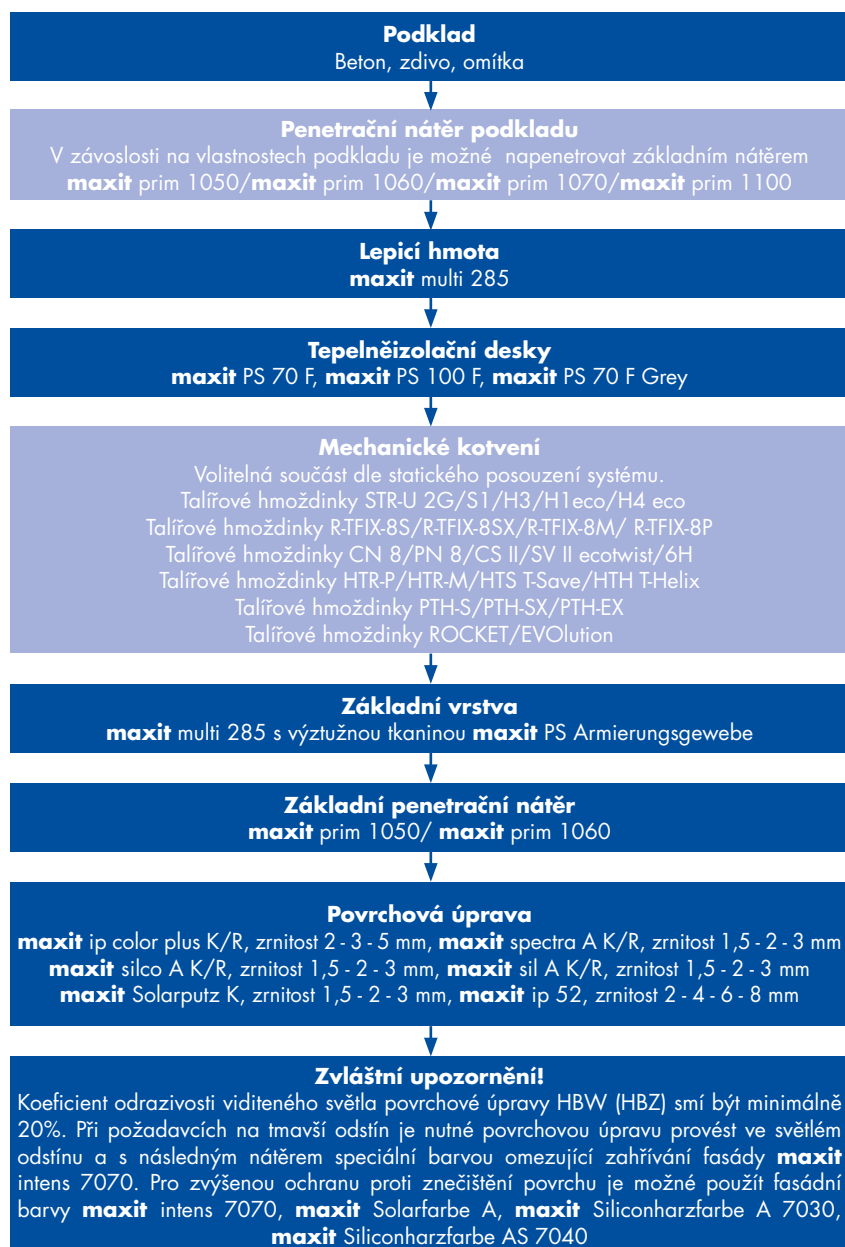

Podrobná specifikace ETICS

Stavba:

Lepicí hmota

maxit multi 285

Lepení tepelněizolačních desek

Metoda rámečku a třech bodů
Metoda W rámečku

Metoda celoplošného lepení

Metoda nástřiku na podklad

Příprava tepelněizolačních desek

Bez přípravy, lepicí hmota se nanáší přímo na desky

Druh tepelněizolačních desek

maxit PS 70 F - EPS 70 F

maxit PS 70 F grey - EPS 70 F ExtraPlus

maxit PS 100 F - EPS 100 F

maxit PS 70 F grey - Greywall Plus

Mechanické kotvení tepelněizolačních desek

Bez mechanického kotvení

Povrchová montáž kotev s talířem 60 mm

Závrtná montáž kotev

Zápustná montáž kotev s talířem 60 mm

Druh kotev

STR U 2G
S1
H1 eco
H4 eco

R-TFIX-8S
R-TFIX-8SX
R-TFIX-8M

CN 8
CS 8
CS 8/DT 110V

HTR-M
HTH

PTH-S
PTH-SX
PTH-EX

ROCKET
EVOlution

Stěrková hmota pro základní vrstvu a armovací tkanina

maxit multi 285

maxit PS Armierungsgewebe

Základní nátěr

maxit prim 1050

maxit prim 1060

Povrchová úprava

maxit Solarputz
K1,5
K2
K3

maxit silco A 9030
K1,5
K2 R2
K3 R3

maxit sil A 9020
K1,5
K2 K2
K3 K3

maxit spectra A 9040
K1,5
K2 K2
K3 K3

maxit ip color plus
K2 R2
K3 R3
K5 R5

maxit ip 52
K2 K6
K4 K8

Barevný nátěr

maxit intens 7070

maxit Siliconharzfarbe A 7030

maxit Solarfarbe A

maxit Siliconharzfarbe AS 7040