
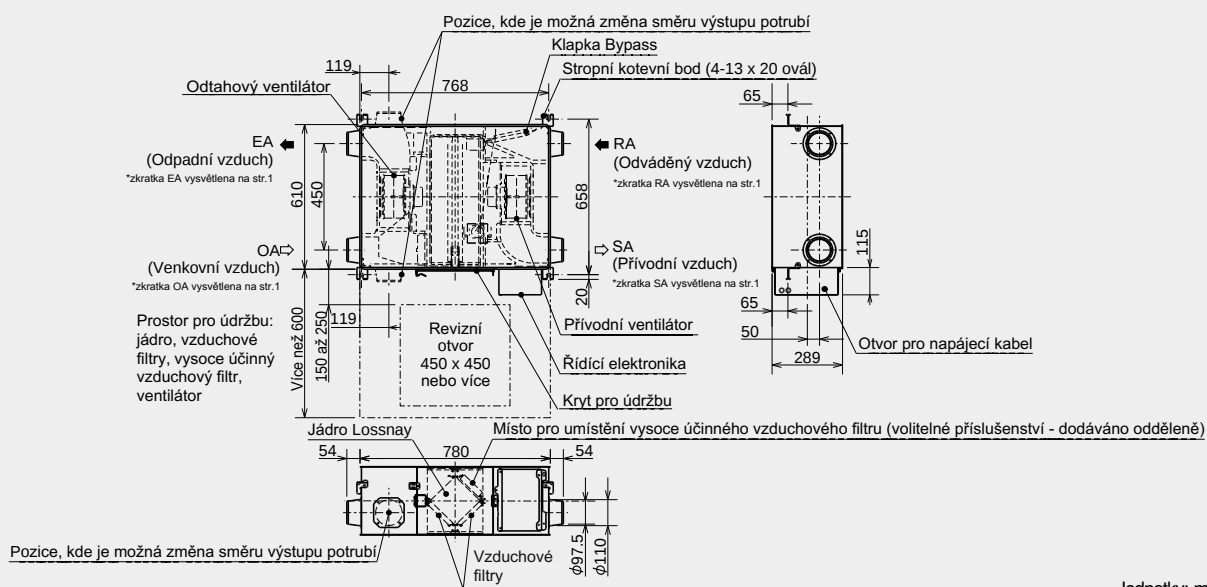


Model		LGH-15RVX-E							
Zdroj napětí (V / Hz)		220-240V/50Hz, 220V/60Hz							
Režim větrání		režim s rekuperací tepla - "Lossnay"				režim bez rekuperace tepla - "Bypass"			
Rychlosti ventilátoru		SP4	SP3	SP2	SP1	SP4	SP3	SP2	SP1
Provozní proud (A)		0.40	0.24	0.15	0.10	0.41	0.25	0.15	0.10
Příkon (W)		49	28	14	7	52	28	14	8
Objemový průtok vzduchu	(m³/h)	150	113	75	38	150	113	75	38
	(L/s)	42	31	21	10	42	31	21	10
Externí statický tlak (Pa)		95	54	24	6	95	54	24	6
Účinnost výměny teploty (%)		80.0	81.0	83.0	84.0	—	—	—	—
Účinnost výměny enthalpie (%)	Vytápění	73.0	75.5	78.0	79.0	—	—	—	—
	Chlazení	71.0	74.5	78.0	79.0	—	—	—	—
Hluk dB (Měřeno 1.5m pod středem jednotky v bezdovukové místnosti)		28.0	24.0	19.0	17.0	29.0	24.0	19.0	18.0
Hmotnost (kg)		20							

*Hluk na výstupu vzduchu (úhel 45°, 1.5 metru před jednotkou) je o 13 dB vyšší, než je jeho uvedená hodnota (při rychlosti ventilátoru SP4).

*Provozní proud, příkon, účinnost a hluk vychází z udaného objemového průtoku vzduchu (napájení 230V/50 Hz). Mitsubishi Electric měří hodnoty uvedené v grafu dle EN13141-7:2010.

*Pro specifikaci zařízení při druhé frekvenci 60Hz se obraťte na svého prodejce.

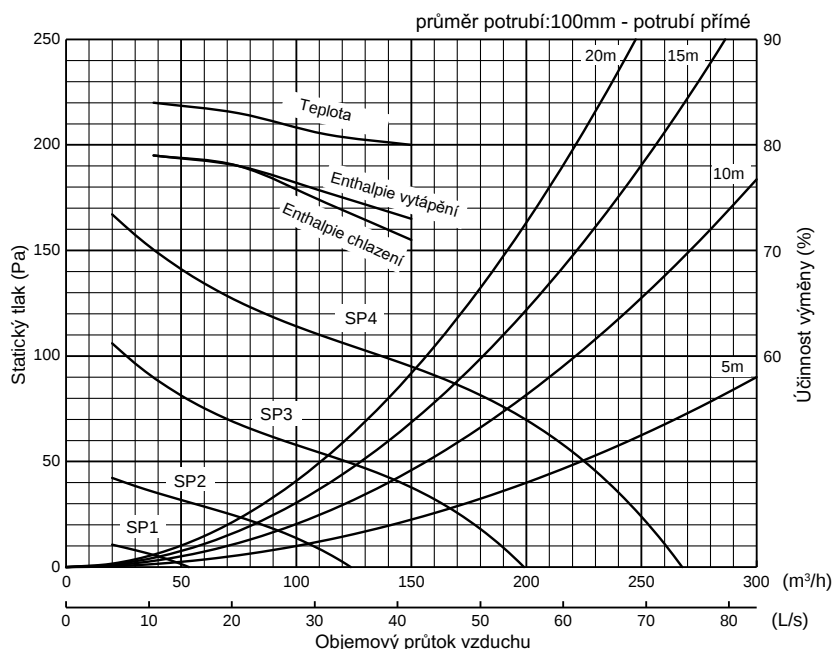

Jednotky: mm