



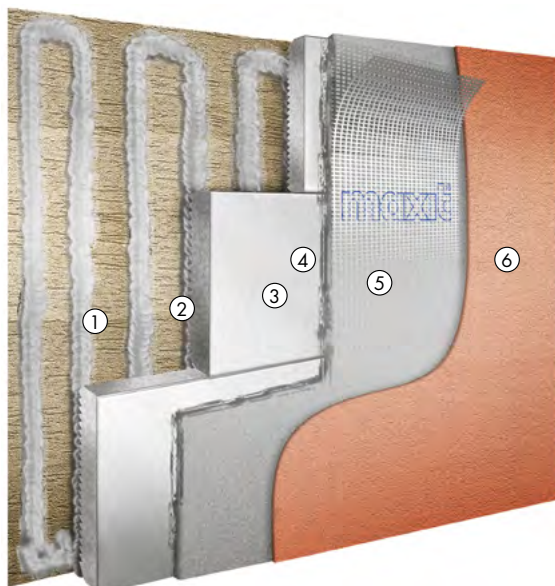

maxit Dämmsystem PS 290 E

Skladba systému:

- ① Podklad
- ② Lepicí hmota **maxit** multi 290 E
- ③ Tepelněizolační desky **maxit** PS speedy
- ④ Závrtné hmoždinky **maxit** HTH (v případě potřeby)
- ⑤ Stěrková hmota pro základní vrstvu **maxit** multi 290 E s vloženou armovací tkaninou **maxit** PS Armierungsgewebe
- ⑥ Povrchová úprava **maxit**

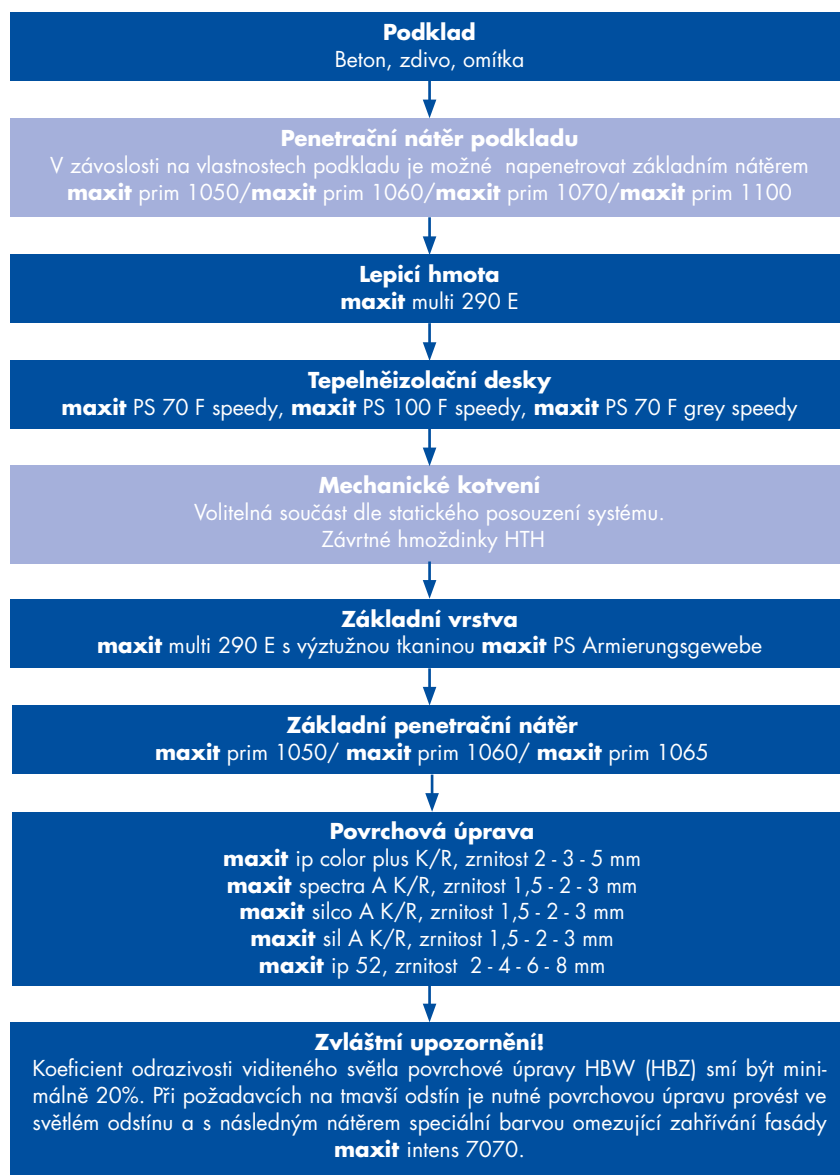

Podrobná specifikace ETICS

Stavba:

Lepicí hmota

maxit multi 290 E

Lepení tepelněizolačních desek

Metoda rámečku a třech pásů
Metoda W rámečku

Metoda celoplošného lepení

Metoda nástřiku na podklad

Příprava tepelněizolačních desek

Bez přípravy, lepicí hmota se nanáší přímo na desky

Druh tepelněizolačních desek

maxit PS 70 F speedy

maxit PS 100 F speedy

maxit PS 70 F speedy grey

maxit PS 100 F speedy grey

Mechanické kotvení tepelněizolačních desek

Bez mechanického kotvení

Závrtná montáž kotev

Druh kotev

HTH

Stěrková hmota pro základní vrstvu a armovací tkanina

maxit multi 290 E

maxit PS Armierungsgewebe

Základní nátěr

maxit prim 1050

maxit prim 1060

maxit prim 1065

Povrchová úprava

maxit Solarputz

K1,5

K2

K3

maxit silco A 9030

K1

K1,5

K2

K3

R2

R3

maxit sil A 9020

K1

K1,5

K2

K3

K2

K3

maxit spectra A 9040

K1

K1,5

K2

K3

K2

K3

maxit ip color plus

K2

K3

K5

R2

R3

R5

maxit ip 52

K2

K6

K4

K8