



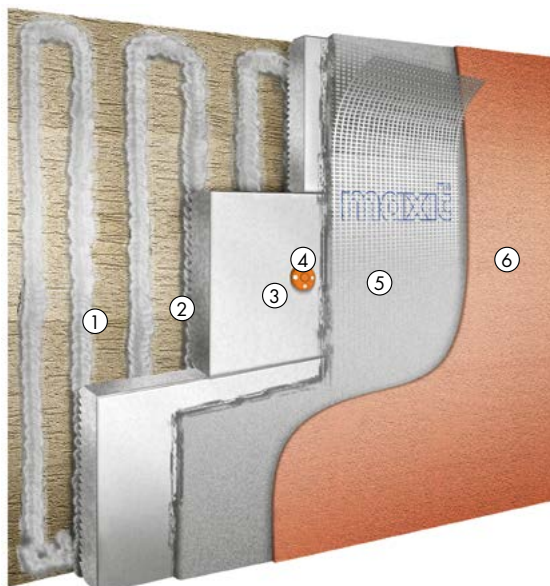

maxit Dämmsystem PS 285 F

Skladba systému:

- ① Podklad
- ② Lepicí hmota **maxit** multi 285 F
- ③ Tepelněizolační desky **maxit** PS
- ④ Talířové/závrtné hmoždinky **maxit** (v případě potřeby)
- ⑤ Stěrková hmota pro základní vrstvu **maxit** multi 285 F s vloženou armovací tkaninou **maxit** PS Armierungsgewebe
- ⑥ Povrchová úprava **maxit**

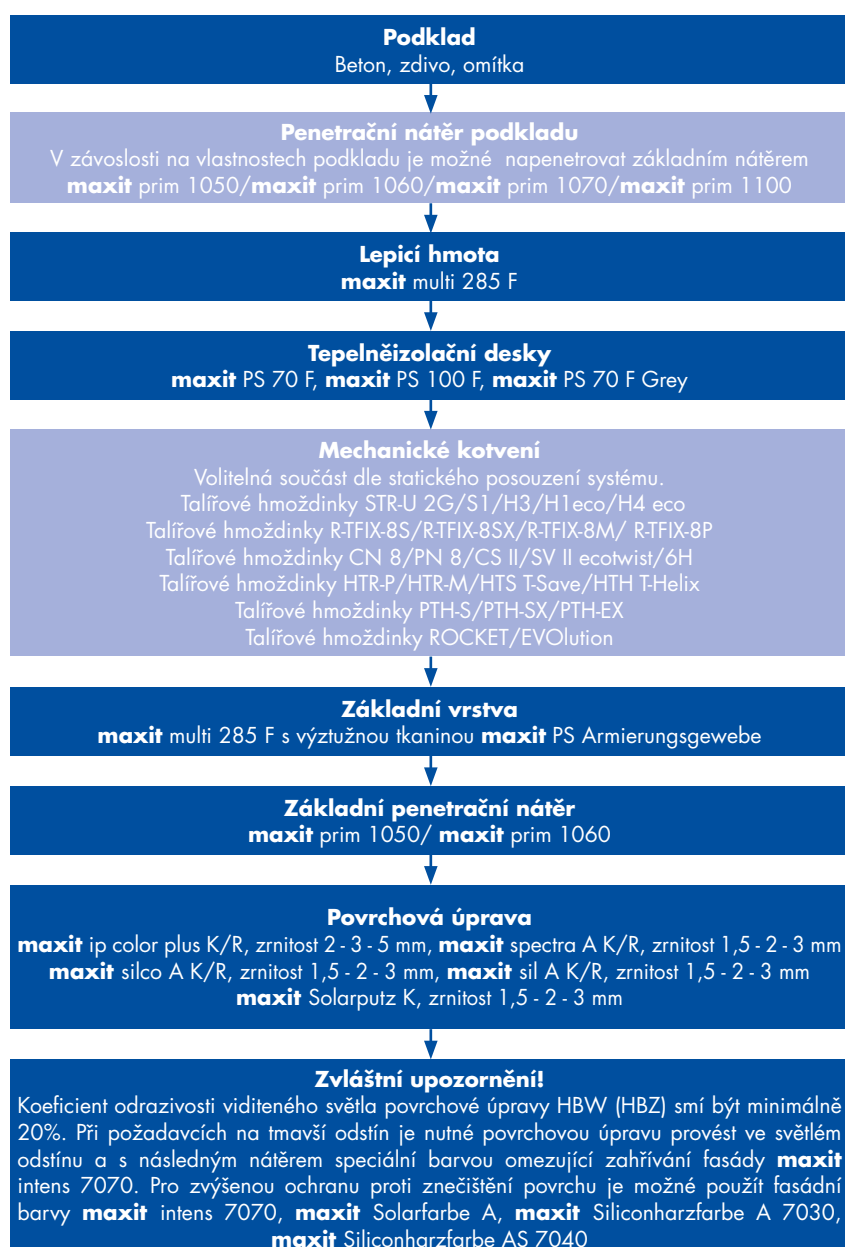

Podrobná specifikace ETICS

Stavba:

Lepicí hmota

maxit multi 285 F

Lepení tepelněizolačních desek

Metoda rámečku a třech bodů

Metoda celoplošného lepení

Příprava tepelněizolačních desek

Bez přípravy, lepicí hmota se nanáší přímo na desky

Druh tepelněizolačních desek

maxit PS 70 F - EPS 70 F

maxit PS 70 F grey - EPS 70 F ExtraPlus

maxit PS 100 F - EPS 100 F

maxit PS 70 F grey - Greywall Plus

Mechanické kotvení tepelněizolačních desek

Bez mechanického kotvení

Povrchová montáž kotev s talířem 60 mm

Závrtná montáž kotev

Zápusťná montáž kotev s talířem 60 mm

Druh kotev

STR U 2G

R-TFIX-8S

CN 8

HTR-M

PTH-S

ROCKET

S1

R-TFIX-8SX

CS 8

HTH

PTH-SX

EVolution

H1 eco

R-TFIX-8M

CS 8/DT 110V

PTH-EX

H4 eco

Stěrková hmota pro základní vrstvu a armovací tkanina

maxit multi 285 F

maxit PS Armierungsgewebe

Základní nátěr

maxit prim 1050

maxit prim 1060

Povrchová úprava

maxit Solarputz

maxit silco A 9030

maxit sil A 9020

maxit spectra A 9040

maxit ip color plus

K1,5

K1,5

K1,5

K1,5

K2

R2

K2

K2

R2

K2

K2

K2

K2

K3

R3

K3

K3

R3

K3

K3

K3

K3

K5

R5

Barevný nátěr

maxit intens 7070

maxit Siliconharzfarbe A 7030

maxit Solarfarbe A

maxit Siliconharzfarbe AS 7040