设计标准

QMZ-J36.006-2020

设计压力(MPa)：

/

适用于配管及制冷

机密	本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）						
标记 MARKER	更改等级 GRADE	处数 NUMBER	更改单号 ECO NO.	签名 SIGNATURE	日期 DATE	售后互换性 INTERCHANGEABILITY	更改理由 REMARK

注意：
每张标贴单独裁剪，一张底纸只允许一张标贴，同时，底纸比面纸稍大一些，以方便撕下标贴。

颜色标注，请参照下图：

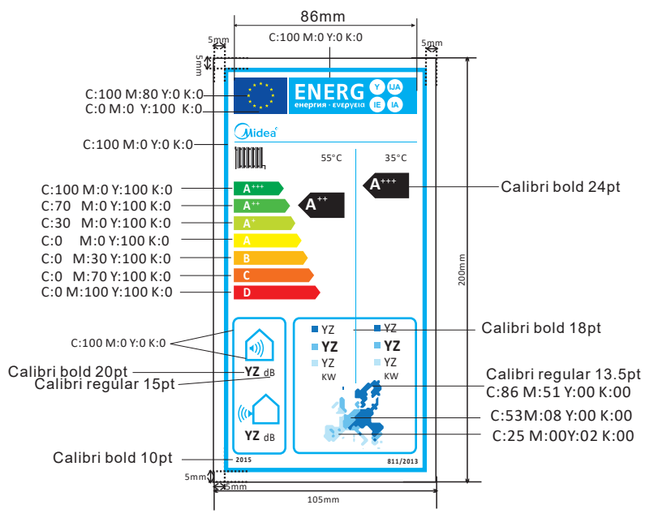

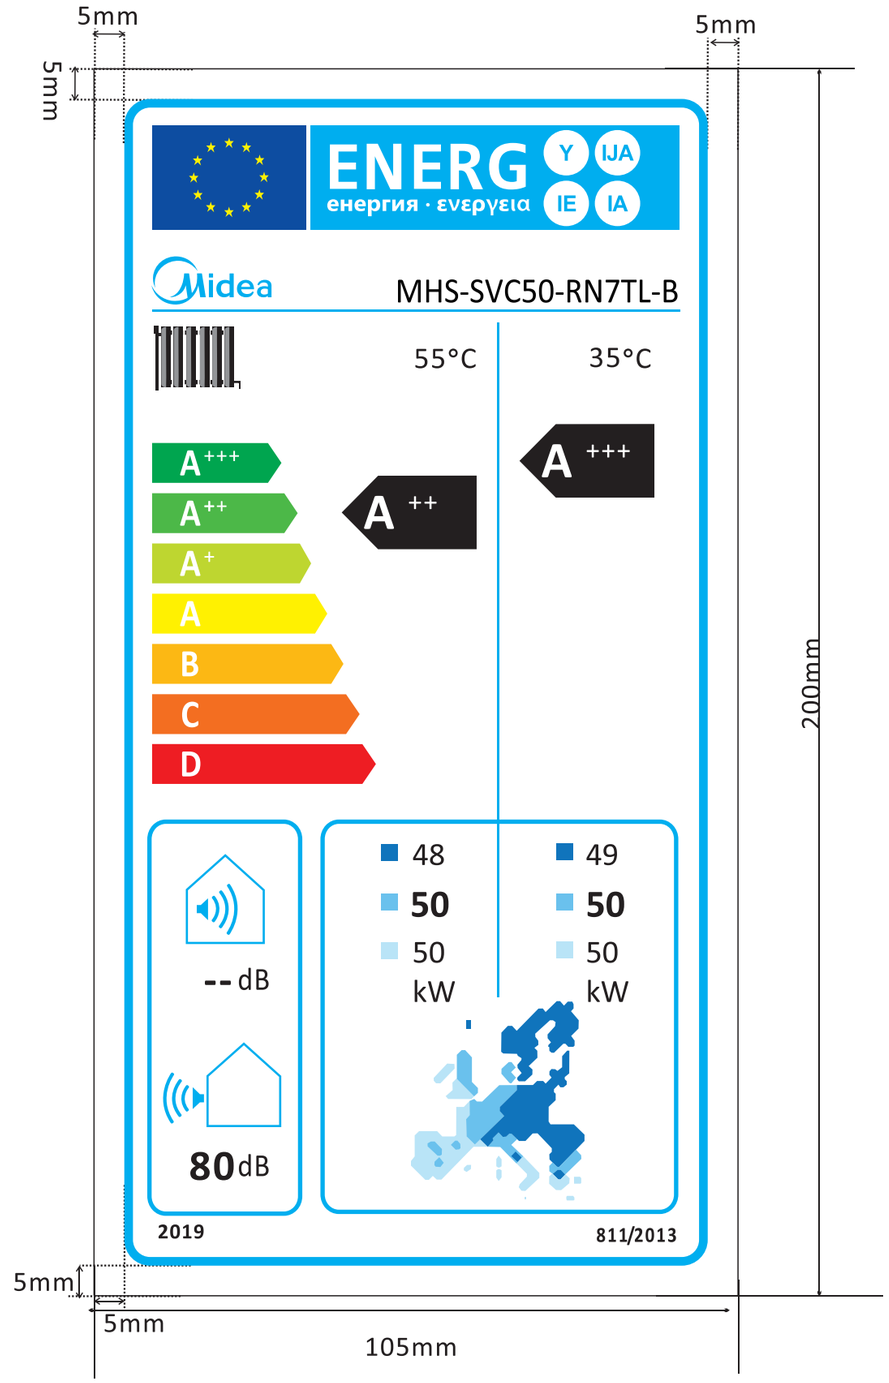

技术要求（版本号：D，2023-5）

1. 能效标识外观质量、材料性能应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求；
2. 外协生产必须严格按电子文档进行输出；
3. 能效标识的包装方式和粘贴方法应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求；
4. 未注尺寸公差应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求，带括号（）尺寸为参考尺寸，不作判定。

设计 DESIGN	田凯军	整机型号 MODEL	CE-DNL-VE500/NSN7-H1				图号 PART NO. CE-DNL-VE500/NSN7-H1.PM-4 16027100003192
校对 CO.BY	李小刚	名称 PART	能效标贴(RoHS)				
工艺 PROESS	曹正田						材料 MATERIAL 白色PET（不干胶）t0.05+t0.025的覆膜
标准化 STANDARD	孔国生	阶段标记 REL		版本号 REV NO.	重量 WEIGHT	比例 SCALE	
审核 APPROVE	黎举辉	S	K	A	/	1:1	广东美的暖通设备有限公司
批准 AUTHORIZE	骆名文	共 1 页 TOTAL SHEETS		第 1 页 NO.OF SHEETS			Guangdong Midea Air-conditioning Equipment Co.,Ltd