
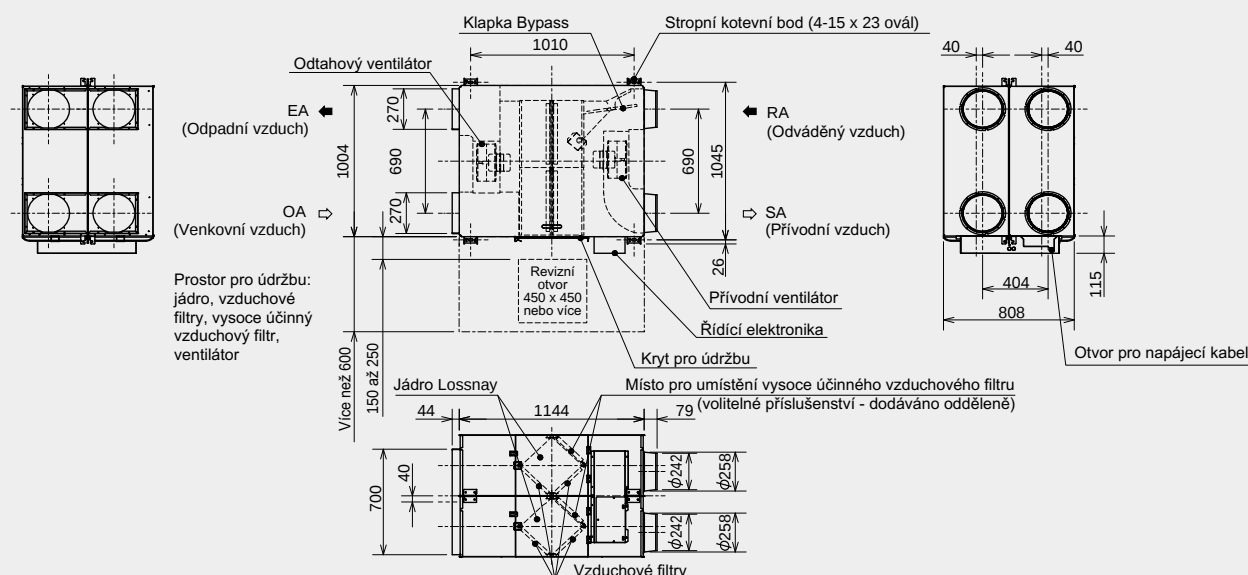


Model		LGH-150RVX-E							
Zdroj napětí (V / Hz)		220-240V/50Hz, 220V/60Hz							
Režim větrání		režim s rekuperací tepla - "Lossnay"				režim bez rekuperace tepla - "Bypass"			
Rychlosti ventilátoru		SP4	SP3	SP2	SP1	SP4	SP3	SP2	SP1
Provozní proud (A)		3.71	1.75	0.70	0.29	3.85	1.78	0.78	0.30
Příkon (W)		670	311	123	38	698	311	124	44
Objemový průtok vzduchu	(m³/h)	1500	1125	750	375	1500	1125	750	375
	(L/s)	417	313	208	104	417	313	208	104
Externí statický tlak (Pa)		175	98	44	11	175	98	44	11
Účinnost výměny teploty (%)		80.0	82.5	84.0	85.0	—	—	—	—
Účinnost výměny enthalpie (%)	Vytápění	72.0	73.5	78.0	81.0	—	—	—	—
	Chlazení	70.5	72.5	78.0	81.0	—	—	—	—
Hluk dB (Měřeno 1,5m pod středem jednotky v bezozvukové místnosti)		39.0	32.0	24.0	18.0	40.5	33.0	26.0	18.0
Hmotnost (kg)		98							

*Hluk na výstupu vzduchu (úhel 45°, 1,5 metru před jednotkou) je o 22 dB vyšší, než je jeho uvedená hodnota (při rychlosti ventilátoru SP4).

*Provozní proud, příkon, účinnost a hluk vychází z udaného objemového průtoku vzduchu (napájení 230V/50 Hz) Mitsubishi Electric měří hodnoty uvedené v grafu dle EN 308.

*Toto zařízení použijte při rychlosti ventilátoru 4 se statickým tlakem 250 Pa nebo méně. V opačném případě může být úroveň hluku větší.

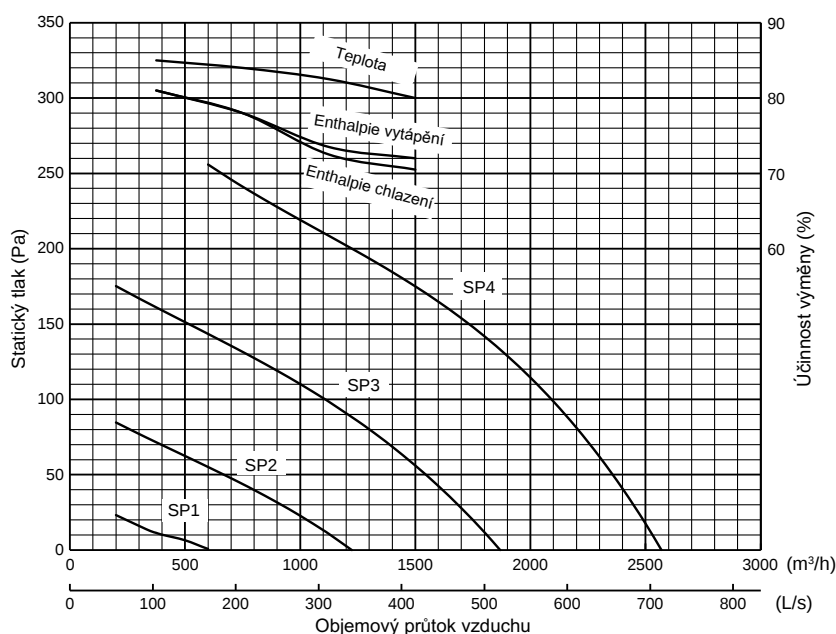

Jednotky: mm