

3 Verze


3.1 Technické informace

Flair 325 Enthalpy (Plus)										
Napájecí napětí [V/Hz]	230 V/50 Hz									
Rozměry (š x v x h) [mm]	750 x 650 x 560									
Průměr potrubí [mm]Ø	Ø 160									
Hmotnost [kg]	37									
Třída filtru	ISO Coarse 60% (volitelný ISO ePM1.0 pro přívod vzduchu)									
Nastavení ventilátoru (tovární nastavení)	0	1	2	3	max					
Tovární nastavení [m³/h]	50	100	150	250	325					
Přípustný odpor vzduchovodního systému [Pa]	2	6	9	24	21	53	59	148	100	250
Jmenovitý výkon (kromě předehříváče) [W]	6,1	6,6	7,9	10,3	15,1	21,0	46,6	69,1	87,5	144,5
Jmenovitý proud (kromě předehříváče) [A]	0,08	0,08	0,09	0,11	0,15	0,21	0,41	0,59	0,73	1,07
Max. jmenovitý proud (včetně zapnutého předehříváče) [A]	6									
Cos φ	0,341	0,343	0,389	0,394	0,430	0,439	0,492	0,507	0,521	0,542
Akustický výkon										
Kapacita ventilace [m³/h]			100	150	150	200	200	250	325	
Hladina akustického výkonu Lw(A)	Statický tlak [Pa]		25	25	50	50	100	150	150	
	Záření krytu [dB(A)]		27	34	35	40	41	46	51	
	Vedení „Od hlavního prostoru“ [dB(A)]		32	40	38	46	44	49	55	
	Vedení „Do hlavního prostoru“ [dB(A)]		44	49	51	55	57	62	69	

*) Hluk vzduchovodu včetně koncové korekce

V praxi se tato hodnota může kvůli odchylkám v měření lišit o 1 dB(A).

**Odpor
vzduchovodní
systému
[Pa]**

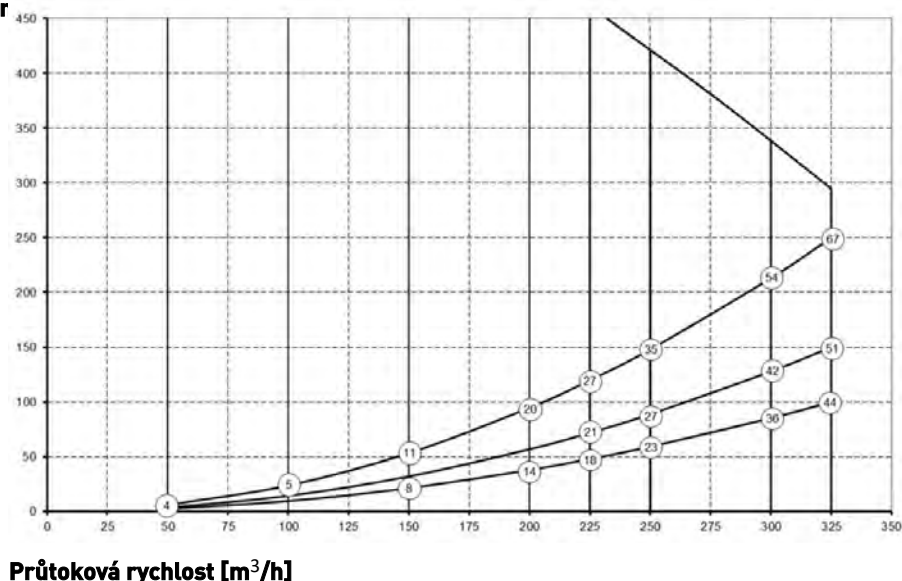

Poznámka:

Hodnota uvedená v kroužku značí kapacitu [ve wattech] jednotlivých větráků