



Model		LGH-80RVX-E							
Zdroj napětí (V / Hz)		220-240V/50Hz, 220V/60Hz							
Režim větrání		režim s rekuperací tepla - "Lossnay"				režim bez rekuperace tepla - "Bypass"			
Rychlosti ventilátoru		SP4	SP3	SP2	SP1	SP4	SP3	SP2	SP1
Provozní proud (A)		1.82	0.83	0.36	0.15	1.97	0.86	0.40	0.15
Příkon (W)		335	151	60	18	340	151	64	20
Objemový průtok vzduchu	(m³/h)	800	600	400	200	800	600	400	200
	(L/s)	222	167	111	56	222	167	111	56
Externí statický tlak (Pa)		150	85	38	10	150	85	38	10
Účinnost výměny teploty (%)		79.0	82.5	84.0	85.0	—	—	—	—
Účinnost výměny enthalpie (%)	Vytápění	71.0	73.5	78.0	81.0	—	—	—	—
	Chlazení	70.0	72.5	78.0	81.0	—	—	—	—
Hluk dB	(Měřeno 1,5m pod středem jednotky v bezozvukové místnosti)	34.5	30.0	23.0	18.0	36.0	30.0	23.0	18.0
Hmotnost (kg)		48							

*Hluk na výstupu vzduchu (úhel 45°, 1,5 metru před jednotkou) je o 24 dB vyšší, než je jeho uvedená hodnota (při rychlosti ventilátoru SP4).

*Provozní proud, příkon, účinnost a hluk vychází z udaného objemového průtoku vzduchu (napájení 230V/50 Hz). Mitsubishi Electric měří hodnoty uvedené v grafu dle EN 308.

*Pro specifikaci zařízení při druhé frekvenci 60Hz se obraťte na svého prodejce.

*Toto zařízení použijte při rychlosti ventilátoru 4 se statickým tlakem 240 Pa nebo méně. V opačném případě může být úroveň hluku větší.

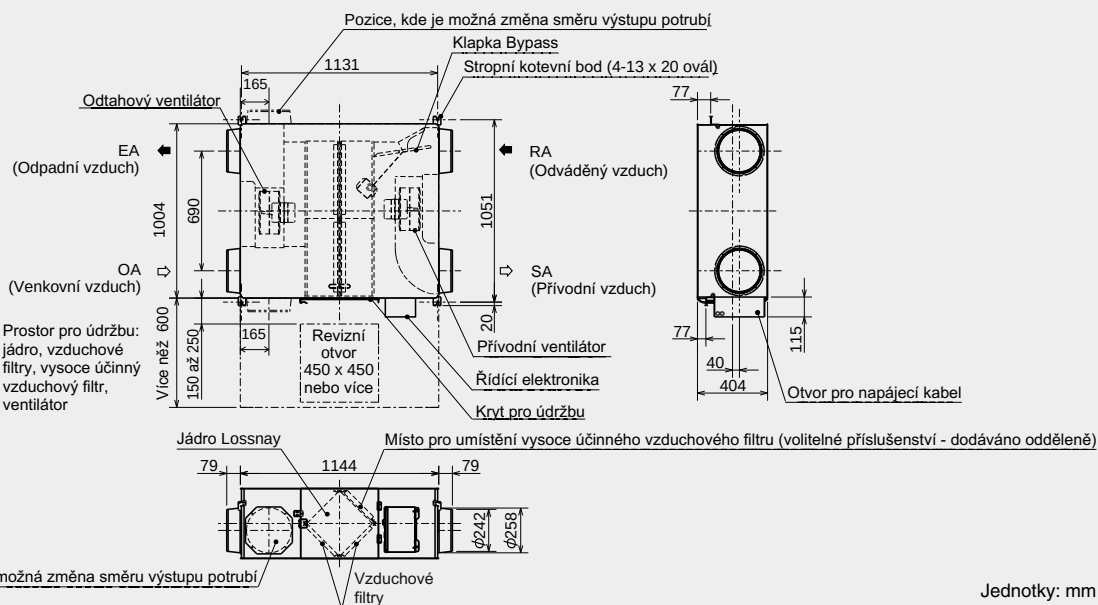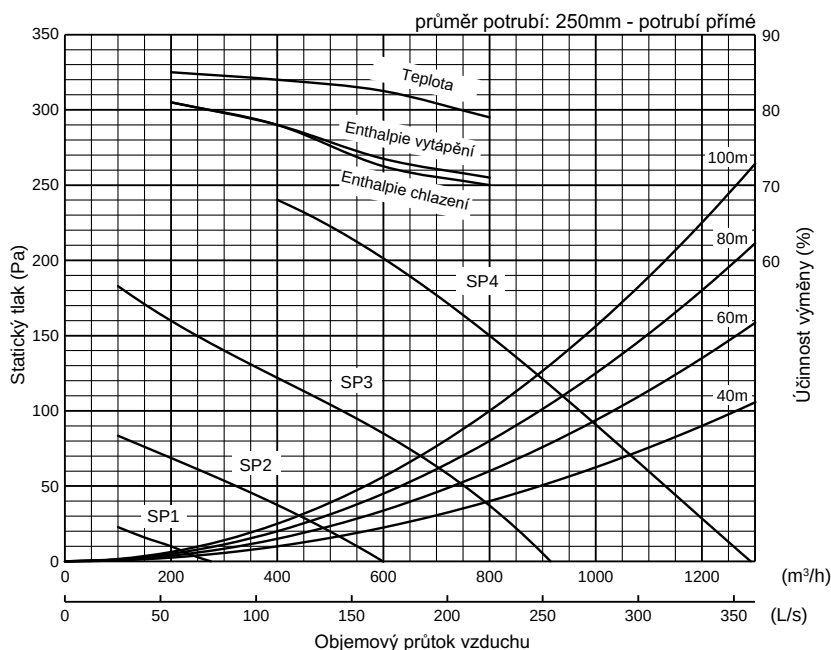

Jednotky: mm